

1350-FZ 5 ÜNİTELİ AHŞAP ZIMPARA MAKİNASI



1

Makina ölçüleri W*L*H: 2000*4200*2100 mm

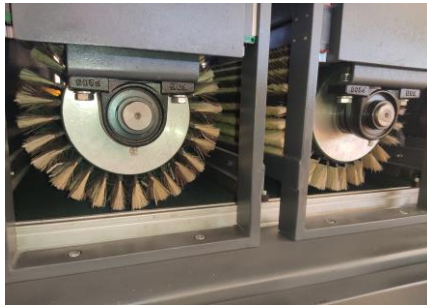
Makine çalışma genişliği (mm)	0 – 1350
Malzemeişleme kalınlığı (mm)	2 – 120
Makine kalınlık ayarlama sistemi	PLC Dokunmatik Ekran
Konveyör sistem özellikleri	Mobil tabla, Hızı ayarlanabilir besleme hızı, Aşınmaya dayanıklı konveyör bant
Makina çalışma basıncı (bar)	6
Makine ağırlığı (kg)	3800
Makine kontrol paneli	PLC Dokunmatik Ekran
Makina tüm kontrolleri	PLC panel
Electrik panosu	Siemens/Schneider
Motor sürücüleri	Mitsubishi
Kapak emniyet sensörleri	Var
Motor koruma ünitesi	Var



2



CROSS ZIMPARA ÜNİTESİ



SİLİNDİR ÜNİTESİ



DİSK ÜNİTESİ



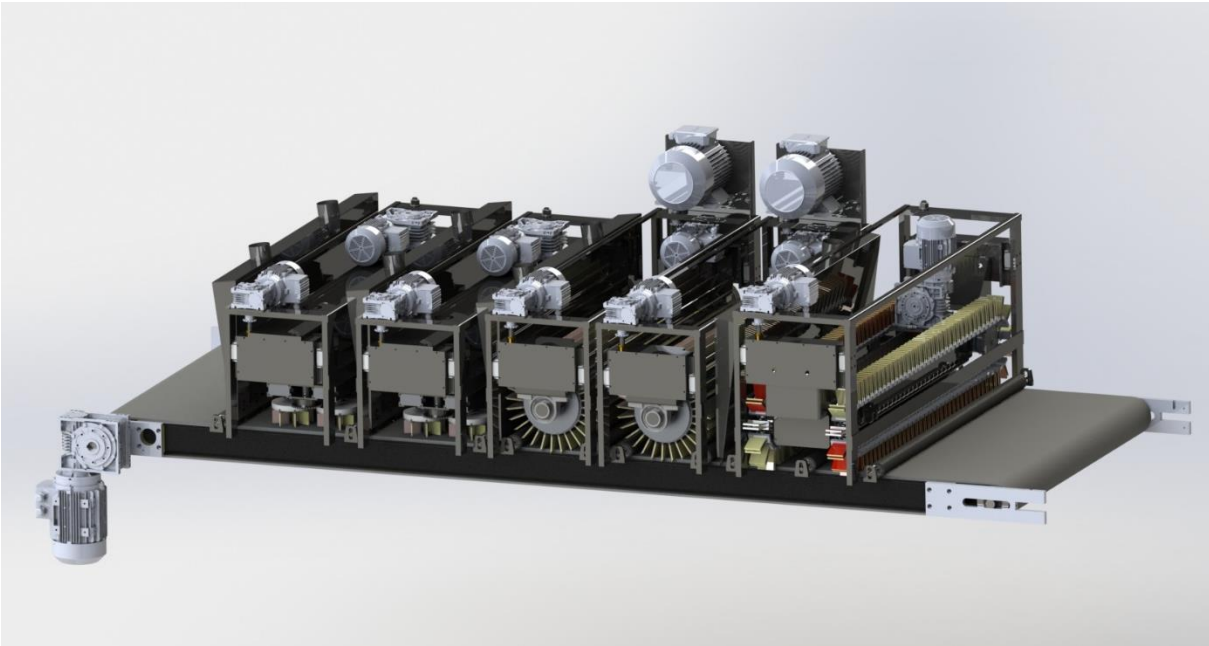
**Otomatik konveyör bant gerdirme ve merkezleme:
kolay kullanım için**

Pnömatik sistem ile konveyör bandının her zaman mükemmel bir şekilde merkezlenmiş ve gergin bir şekilde tutar. **Sistem otomatiktir ve operatör müdahalesi gerektirmez.**



Resimli kolay ve anlaşılır operatör paneli

Hata ve arızaların ekrandan takibi ve anlık durum takip edebilme imkanı sağlar.



5 ÜNİTELİ AHŞAP ZIMPARA MAKİNASI

Üniteler

1. ÜNİTE

1. ÜNİTE

Ünite tipi	Kros zımpara
Çalışma hızı	Hızı ayarlanabilir
Zımpara Ölçüleri(mm)	50*60
Zımpara kumu	Doğal ağaç:120 MDF:220

Daha iyi zımparalama için fırçalar farklı yönde ve yatay olarak çalışır. Kolay zımpara değişimi ve etkili zımparalama

Kros zımpara fırçaları

Kros zımpara fırçaları

4

2. ÜNİTE

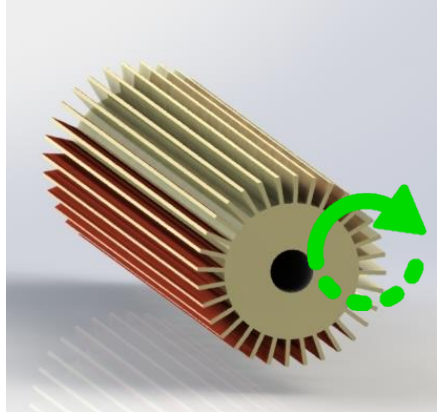
2. ÜNİTE

Ünite tipi	Ø350 mm tambur zımpara
Çalışma hızı	Hızı ayarlanabilir
Osilasyon fonksiyonu: sol-sağ-sol	
Zımpara Ölçüleri(mm)	60*1400
Zımpara kumu	Doğal ağaç:180 MDF:320
Besleme yönüne dik olarak çalışan tambur zımpara, pürüzsüz yüzey ortaya çıkarır. Kolay zımpara değişimi ve etkili zımparalama	

Ø350 mm tambur fırça zımpara

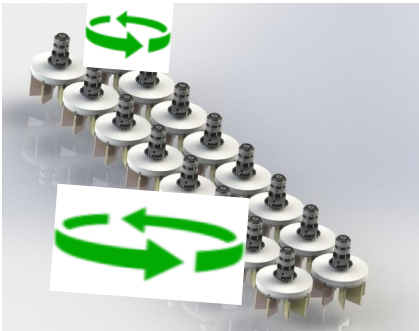
Ø350 mm tambur fırça zımpara

3. ÜNİTE

Ünite tipi	Ø350 mm tambur zımpara	
Çalışma hızı	Hızı ayarlanabilir	
Osilasyon foksionu: sol-sağ-sol		
Zımpara Ölçüleri(mm)	60*1400	
Zımpara kumu	Doğal ağaç:180 MDF:320	
Besleme yönüne dik olarak çalışan tambur zımpara, pürüzsüz yüzey ortaya çıkarır. Kolay zımpara değişimi ve etkili zımparalama		Ø350 mm tambur fırça zımpara

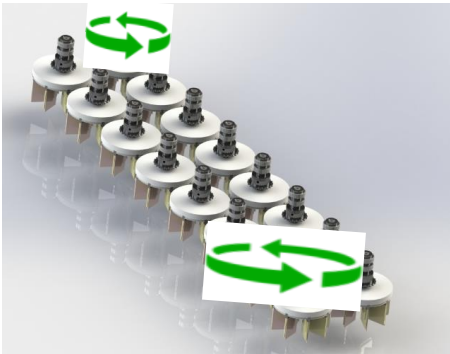
4. ÜNİTE



4. ÜNİTE	
Ünite tipi	Ø150 mm disk ünitesi
Çalışma hızı	Hızı ayarlanabilir
Osilasyon foksionu: dairesel	
Her disk 8 adet fırça zımpara içerir.	
Zımpara Ölçüleri(mm)	50X60 (128 pcs)
Number of disk	8+8
Zımpara kumu	Doğal ağaç:280 MDF:400
Dairesel dönen disk ünitesi dikey ve yatay olarak içve dıştüm yüzeyleri 360° zımparayalarak pürüzsüz yüzey oluşturur. Düz ve farklı şekilli parçalarda en iyi yüzeyi sağlar.	



Ø150 mm disk ünitesi

5. ÜNİTE

Ünite tipi	Ø150 mm disk ünitesi	
Çalışma hızı	Hızı ayarlanabilir	
Osilasyon foksiyonu: dairesel		
Her disk 8 adet fırça zımpara içerir.		
Zımpara Ölçüleri(mm)	70X50 (128 pcs)	
Number of disk	8+8	
Zımpara kumu	Doğal ağaç:280 MDF:400	
Dairesel dönen disk ünitesi dikey ve yatay olarak içve dıştüm yüzeyleri 360° zımparayalarak pürüzsüz yüzey oluşturur. Düz ve farklı şekilli parçalarda en iyi yüzeyi sağlar.		
Ø150 mm disk ünitesi		

No	Tip	Ölçüler	Adet	Resim
1350 FZ	1 Tek yönlü zımpara tampiko fırçalı	50x60 mm	320	
	2 Tek yönlü zımpara tampiko fırçalı	1400x60 mm	28	
	3 Tek yönlü zımpara tampiko fırçalı	1400x60 mm	28	
	4 Tek yönlü zımpara tampiko fırçalı	50x60 mm	64	
	5 Tek yönlü zımpara tampiko fırçalı	50x60 mm	64	